

Vattenmätarkonsol

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's vattenmätarkonsoler.

Montering:

1. Montera konsol horisontellt eller vertikalt. Konsolen skall monteras rakt. Använd skruv anpassad för aktuell väggkonstruktion. Obs! Flödesriktning skall vara enligt pilmarkering på konsol.
2. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängan. Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial.
3. Montera anslutningsdel/ventil med fasta nycklar. Obs! Mottag skall hållas på insida av konsol.

Fig 1

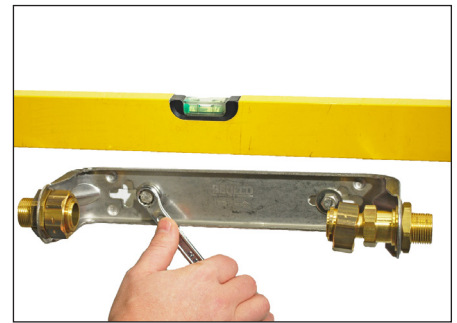


Fig 2



Fig 3



OBS! anslutande ledningar till vattenmätarkonsolen får inte ha tryckande kraft i sidled (Fig 4) tryckande kraft uppåt eller nedåt (Fig 5) eller vridande kraft (Fig 6), gäller både horisontella och vertikala ledningar. För att minimera risk för skador som kan uppstå av sådana här krafter så bör rörhållare monteras på ledning direkt före och efter vattenmätarkonsolen.

Fig 4

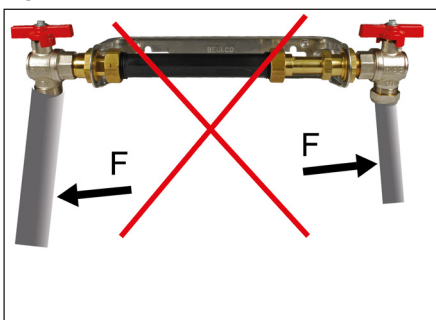


Fig 5

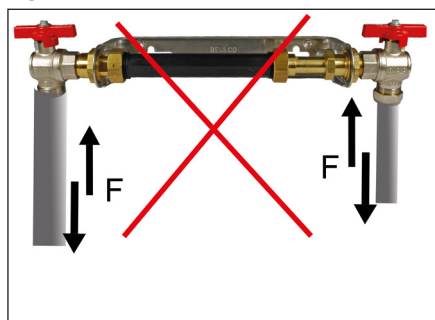


Fig 6

