

# Vridspjäll BA 116

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's vridspjällsventiler modell BA 116.

## Montering:

1. Kontrollera att flänsarna ventilen ska monteras mellan är parallella, har samma centrumlinje (fig 1) och att avståndet motsvarar ventilens bygglängd (fig 2).
2. Ventilens gummifoder fungerar som packning. Ingen ytterligare packning ska användas.
3. Om möjligt ska ventilen monteras med axlarna i horisontalläge (fig 3).
4. Placera ventilen mellan flänsarna.
5. Montera bultarna i de gängade öronen.
6. Öppna ventilen och dra därefter åt bultarna.
7. Kontrollera att ventilen går att öppna och stänga.



Fig 1

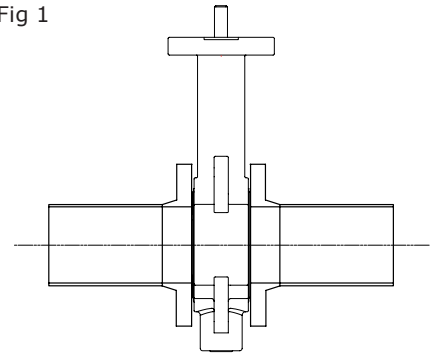


Fig 2

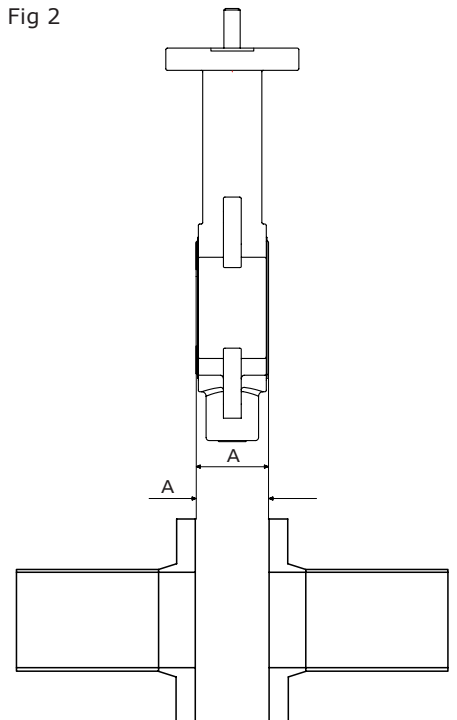


Fig 3

