



2111 Backventil

Benämning

Backventil kontrollerbar med slätända x klämringsskoppling.

Användningsområde

Tappvatten.


Konstruktion

Kontrollerbar backventil med klämring för kopparrör och slätända. Propp med fykantsgrepp för att kontrollera funktion.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.

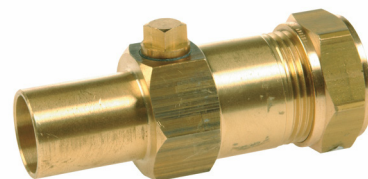

Materialspecifikation

Ventilhus:	Avz. mässing CW625N
Mutter:	Avz. mässing CW625N
Klämring:	Mässing CW507L
Kägla:	Plast POM
Packning:	EPDM
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 304
Propp:	Avz. mässing CW625N
Packning:	EPDM

2111 Backventil

Artnr	RSK	Ansl kläm/slät	Längd mm
0221110000	4950821	22 x 22	87