

Takkonsol

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturers Takkonsol. Konsolen är normalt underhållsfri. Kulventilerna ska motioneras för bästa funktion, 1-2 gånger per år.

Drift och skötsel:

Ventiler

Vatten/media stängs vid behov med de två ventiler som sitter på konsolen, rött och blått vred, se bilder här bredvid och markering 1
Vrid vredet ett kvarts varv för att stänga ventilen, se bilder nedan.
Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas. Med motioneras menas att öppna och stänga ventilen en gång genom att vrida vredet ett kvarts varv för att stänga respektive öppna.




Ventil
öppen




Ventil
stängd

Övrigt

Vid övriga frågor eller hjälp med till exempel vattenmätare, vänligen kontakta fastighetsskötare.

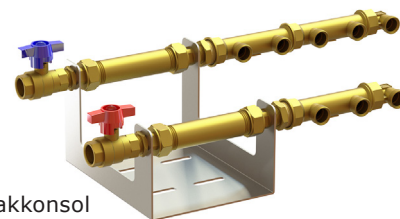

Takkonsol

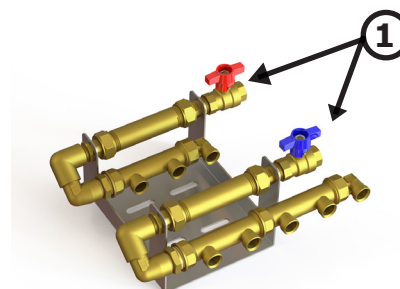

Takkonsol Kompakt