



BA 520 Våtrumskassett Spigot Certus

Benämning

BA 520 Våtrumskassett för snabbt och säkert stambyte i fastighet, alternativt för nyproduktion. Denna modell är en smalare variant anpassad för badrum där det inte finns tillräckligt med utrymme för en standard våtrumskassett.

Skapar möjlighet att få plats med stödhantag på vägg för WC-stol. BA 520 Våtrumskassett är ett utmärkt val för ett gäst WC där endast kallvattenmatning till spolcistern samt genomgående avlopp behövs. Stamledning för kallvatten ryms inte i denna kassett och förläggs på annan plats. Isolering av kallvattenstam ska ske för att klara 24/8 regeln. Välj modell antingen med våtrumsskiva för kakelbeklädnad eller med front av vitlackerad plåt.

Användningsområde

För stambyte i fastighet, alternativt nyproduktion.

Konstruktion

Stomme i vitlackerat stål 2150 mm hög och 520 mm bred. Bottendel typgodkänd mot över 20 tätskiktssystem. Levereras komplett med monterad avloppsstam, Spigot valvgenomföring alternativt Spigot PLUS valvgenomföring, förberedd för vattenmätning, dragna och täthetskontrollerade internrör med önskat vattenuttag, spolcistern. Sitthöjd för WC är 450 mm.

Stamrör för tappvarmvatten och VVC med isolering. (Kallvattenstam utgår och förläggs utanför denna produkt).

Inspektionslucka i vitlackerat stål med spolning för WC. Väggmall för upphängning samt mall för håltagning till stammar.



Färdigkapade och hålade våtrumsskivor för kakelbeklädnad alternativt front av vitlackerad plåt.

Våra våtrumskassetter är anpassade enligt BBR.


BA 520 Våtrumskassetten Spigot Certus och tätskiktsmanschetten som medlevereras uppfyller branschkraven för anslutning av tätskikt mot VVS-produkt.

Tryck och temperatur


Arbetstemperatur: +2°C/+70°C beroende på innehåll, omgivning +40°C.

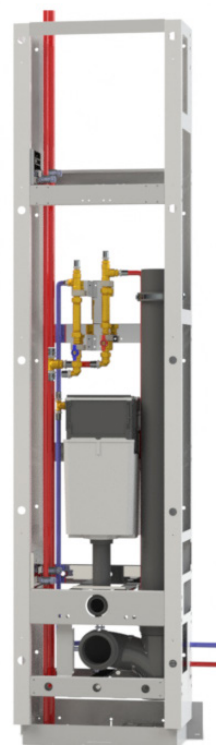

Spigot



Spigot PLUS



Bottendel
Typgodkänd mot över
20 tätskiktssystem



BA 520 Våtrumskassett Spigot Certus

Artnr	RSK	Benämning	Typ	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm
520VKSCFH		BA 520 VK Spigot Certus FH	Fristående avlopp höger	520	2150	230
520VKSCFV		BA 520 VK Spigot Certus FV	Fristående avlopp vänster	520	2150	230

Materialspecifikation

Kassettstomme	Vitlackerat stål
Lucka	Vitlackerat stål
Bottendel	Aluzink
Spolning	Pneumatisk
Avloppsstam	PE Silent-db20 / Silent Pro Geberit
Spigot	PEH/PE Silent-db20 Geberit

Kontakta oss!

Ovanstående två kassetter är exempel.

Kontakta oss och ange dina önskemål så kommer vi fram till en bra lösning tillsammans. Kanske har du en ritning på fastigheten som vi kan utgå ifrån?

Frågor som kan vara bra att ha svar på:

- Antal uttag tappvatten
- Dimension på stamledning
- Fabrikat på rörsystem och kopplingar
- Färdig takhöjd i rum
- Uttag för golvbrunn, i valv eller i undertak
- Placering på vägg, fristående eller hörnmontage

Tillbehör och varianter:

- Ytbeklädnad, frontplåt alternativt våtrumskiva Aquapanel
- WC-skål
- Handdukstork
- Undertaksgröda och ev. golvbrunn
- Takfäste
- Värmestammar
- Lucka med front för kakling
- Fördelare för vidare installation
- Extra uttag för tappvatten och avlopp till exempelvis kök

Exempel på produkter som kan komplettera kassetten:

Vattenmätare



Lucka för kakling



WC skål



BA MPL kopplingar

