



## Beulco Installationsplåt

### Benämning

Beulco Installationsplåt i vitlackerat stål för montering på vägg eller i tak. För installation av fördelning på tappvatten alternativt värmesystem till multipla lägenheter.

### Användningsområde

För anslutning av tappvatten-/värmesystem och montering på vägg eller i demonterbart undertak med tydlig läckageindikering. Kan monteras både vertikalt och horisontellt.

### Konstruktion

Installationsplåt i vitlackerat stål i 2 storlekar 1150x500 och 800x500 mm. Komplet med fördelning till lägenheter, avstängning och konsol förberedd för vattenmätning per lägenhet, både för tappkallvatten och tappvarmvatten. Anpassad för 60 mm isolering på stamledning. Max antal lägenheter på plåt 1150x500 = 6st. Max antal lägenheter på plåt 800x500 = 4st. Kan med fördel kompletteras med mätning och fördelning av värme. Kundenpassad installationsplåt finns på förfrågan, kontakta oss så hjälper vi dig.

### Tryck och temperatur

Arbetstemperatur: +2°C/+70°C beroende på innehåll, omgivning +40°C.




### Materialspecifikation

Installationsplåt	Vitlackerat stål
Metallrördelar	Avzinkningshårdig mässing
Ventiler	Avzinkningshårdig mässing
Presskopplingar	Blyfri mässing
Multilagerrör	PE-RT/AL/PE-RT
Fördelare	Blyfri mässing

Finns som tillval även med ventiler och rördelar i blyfri mässing.

## Beulco Installationsplåt

Artnr	Benämning	Max antal lägenheter	Bredd mm	Höjd mm
INSTPL0800	Installationsplåt för KV/VV/VS	4 st	500	800
INSTPL1150	Installationsplåt för KV/VV/VS	6 st	500	1150

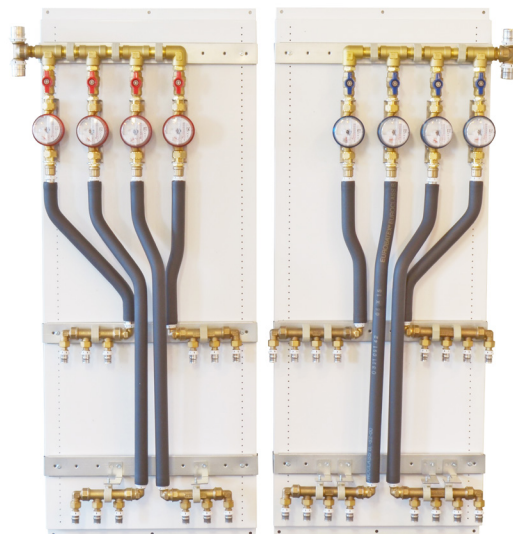

### Kontakta oss!

Ovanstående två installationsplåtar är exempel. Kontakta oss och ange dina önskemål så kommer vi fram till en bra lösning tillsammans. Kanske har du en ritning på fastigheten som vi kan utgå ifrån?  
 Tel: 042-295560, E-post: [prefab@beulcoarmatur.se](mailto:prefab@beulcoarmatur.se)

Frågor som kan vara bra att ha svar på:

- Antal anslutningar för tappkallvatten (KV).
- Antal anslutningar för tappvarmvatten (VV).
- Antal anslutningar för tappkallvatten (VS).
- Dimension på stamledning.
- Fabrikat på rörsystem och kopplingar.
- Placering på vägg eller takmontage.

### Tillval:

- Presskoppling 16x2, som är typgodkänd till ett flertal rörfabrikat. För övergång mellan fördelare och rörsystem.
- Vattenmätare (KV) och (VV), ange önskad kommunikation Puls/M-bus.
- Energimätare (VS), ange önskad kommunikation Puls/M-bus.
- Dränerande lucka för takmontage.

### Exempel på produkter som kan komplettera installationsplåten:

Vattenmätare



Energimätare



Dränerande taklucka



BA MPL koppling

