



Beulco Takkonsol med fördelare

Benämning

Konsol för installation i tak. Förberedd för mätning och fördelning av tappvatten eller värme. Finns även i modell Kompakt för installation i begränsat utrymme.

Användningsområde

Används där mätning och fördelning av tappvatten alternativt mätning och fördelning av värme installeras i tak. Kompletteras med lucka för takmontage. Installeras endast i utrymme med fuktskyddat golv.

Konstruktion

Konsol i rostfritt stål och fördelare i blyfri mässing. Kopplingar, ventiler och passbitar i avzinkningshärdig mässing. Modell Kompakt används där utrymmet är begränsat.


Komplettera gärna med presskoppling BA MPL och Beulco lucka för takmontage. Luckan har dräneringshål i alla fyra hörn för enkel läckage-indikering. Vid eventuellt läckage i koppling ovanför lucka samlas mediet i luckan och droppar ned på golvyta under luckan.

Tryck och temperatur


Arbetstemperatur: +2°C/+70°C beroende på innehåll, omgivning +40°C.

Materialspecifikation

Konsol	Rostfritt stål
Fördelare	Blyfri mässing
Ventiler	Avzinkningshärdig mässing
Passbitar	Avzinkningshärdig mässing
Kopplingar konsol	Avzinkningshärdig mässing
<i>Tillval:</i>	
Presskopplingar BA MPL	Blyfri mässing

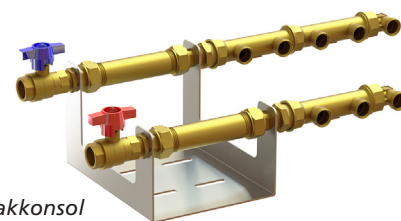

Takkonsol

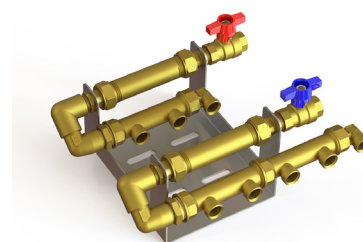

Takkonsol Kompakt



Exempel på installation

Beulco Takkonsol med fördelare

Artnr	Typ	Förberedd för mätare mm	Avstick ansl utv G	Ledning ansl inv G
Beulco-TK	Beulco Takkonsol	110	1/2	3/4
Beulco-TKK	Beulco Takkonsol kompakt	110	1/2	3/4

Kontakta oss!

Ovanstående modeller är exempel.

Kontakta oss och ange dina önskemål så kommer vi fram till en bra lösning tillsammans. Kanske har du en ritning på fastigheten som vi kan utgå ifrån?

Takkonsolen kan användas exempelvis i kombination med Beulco Lucka för takmontage, presskoppling BA MPL, vattenmätare eller energimätare.

Lucka för takmontage
exempelbild



Presskoppling
RSK 2252878



Vattenmätare
RSK 5183775



Energimätare
RSK 5188219

