





MADE IN ITALY

RAINPLUS 110


INSTALLATION PÅ TAK MED TÄTSKIKT (SVETSBART MEMBRAN, BITUMEN)
INSTALLATION ON WATERPROOFED ROOF (WELDABLE MEMBRANES)







COD. VS0420001



COD. VS0420001 +
COD. VS0420151








COD. VS0420001 +
COD. VS0420158

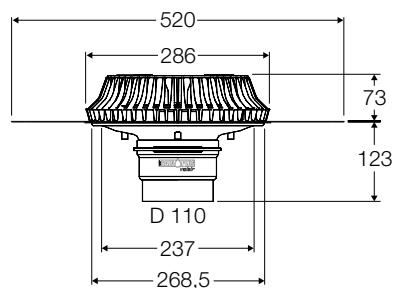

MONTERING ASSEMBLY




Vid behov kan anslutningsmuffen avlägsnas.
The socket can be removed if necessary.

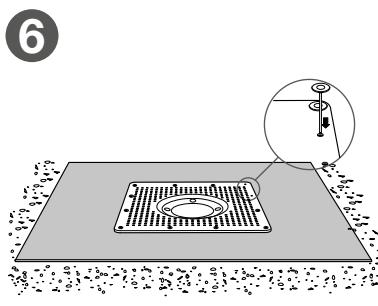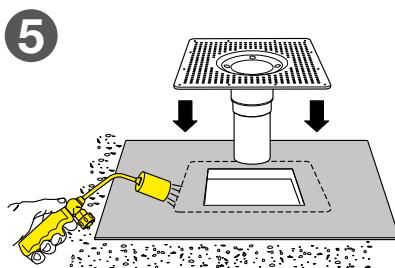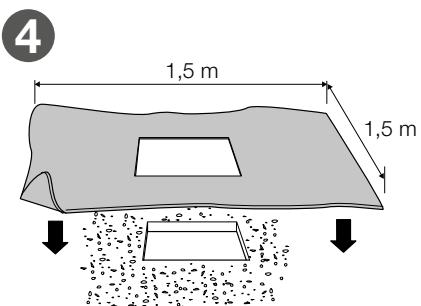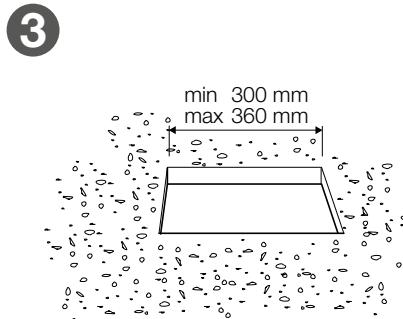
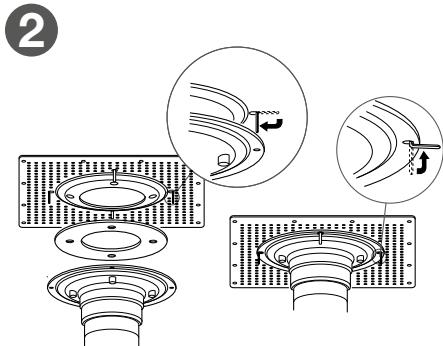


7 För att installera tätskiktat, följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av tätskiktet.



To install the membranes follow the installation rules of the membrane's manufacturer.

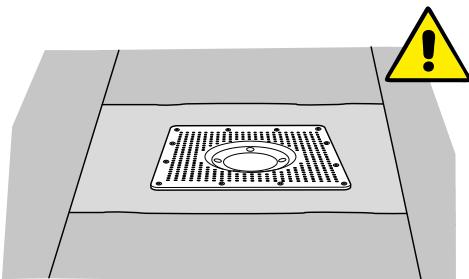


8


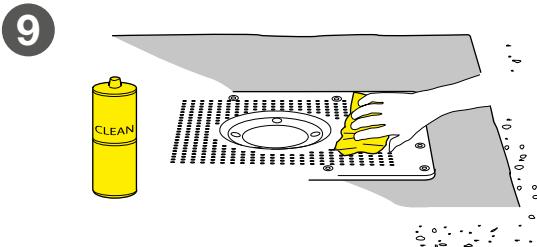
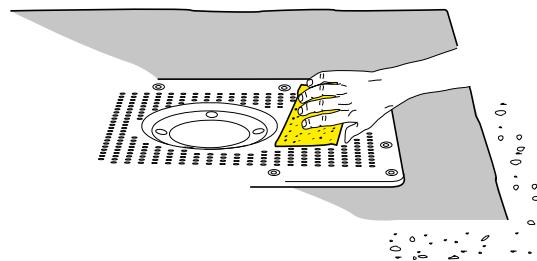


10

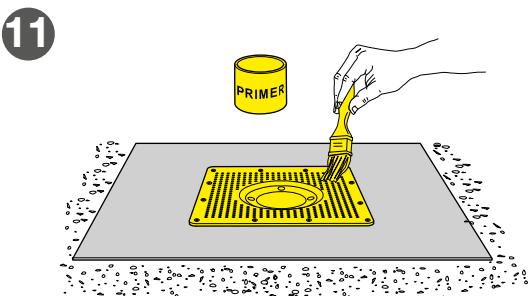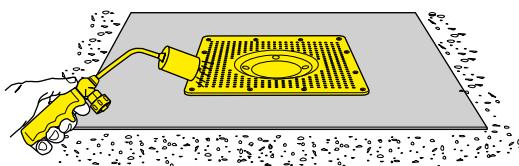


12




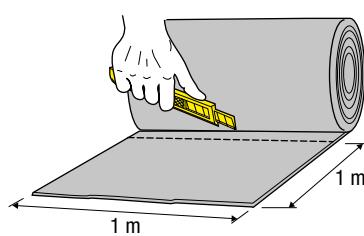


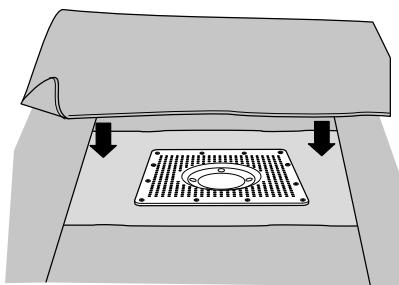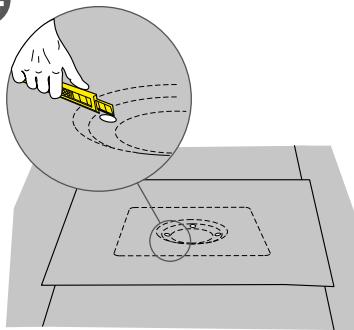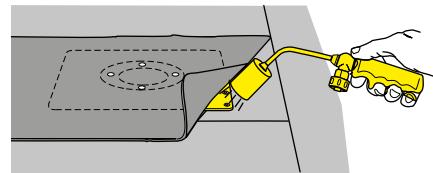13**14****15****16**

Installera flänsen mot brunnen medans membranet fortfarande är varmt.
Fix the flange to the body of the outlet while the membrane is still warm.

17**18**

Använd skyddslocket ända tills monteringen är klar. Det kan användas för tillfällig avvattnning genom att avlägsna klisterlappen som täcker hålen. Om brunnen används som bräddavlopp märks den med bifogat klistermärke.
Use the protection cap until the installation is complete, it can be used for temporary drainage by removing the sticker that covers the drainage holes. If the outlet is used as an overflow it can be identified using the sticker provided.

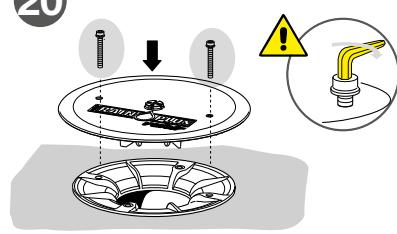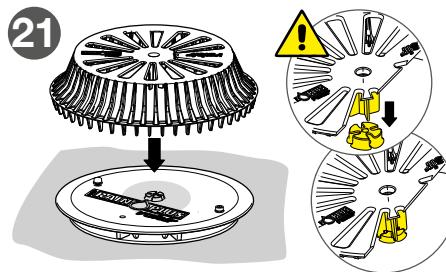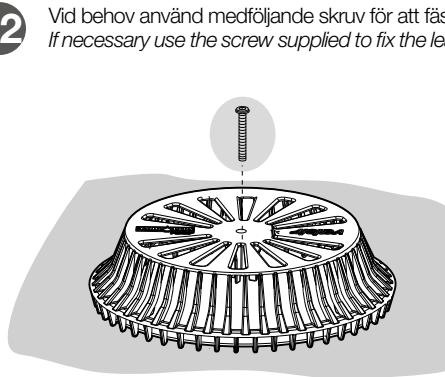
19**20****21****22**

DRIFT OCH UNDERHÅLL

MAINTENANCE

Tak måste regelbundet rensas från löv, skräp och annat som kan orsaka igensättning av brunnarna. Tidsperioden mellan underhållen an brunnen kan variera beroende på miljöförhållandena (vind, träd, grus, etc.) Det rekommenderas att underhåll utförs innan regnperioden börjar.

Roofs must be cleaned regularly removing any leaves, debris or anything else that may cause the outlets to block. The interval in which the outlets must be cleaned should be in accordance with local environmental conditions (wind, trees, season etc). It is also advisable to carry this maintenance out just rainy season.

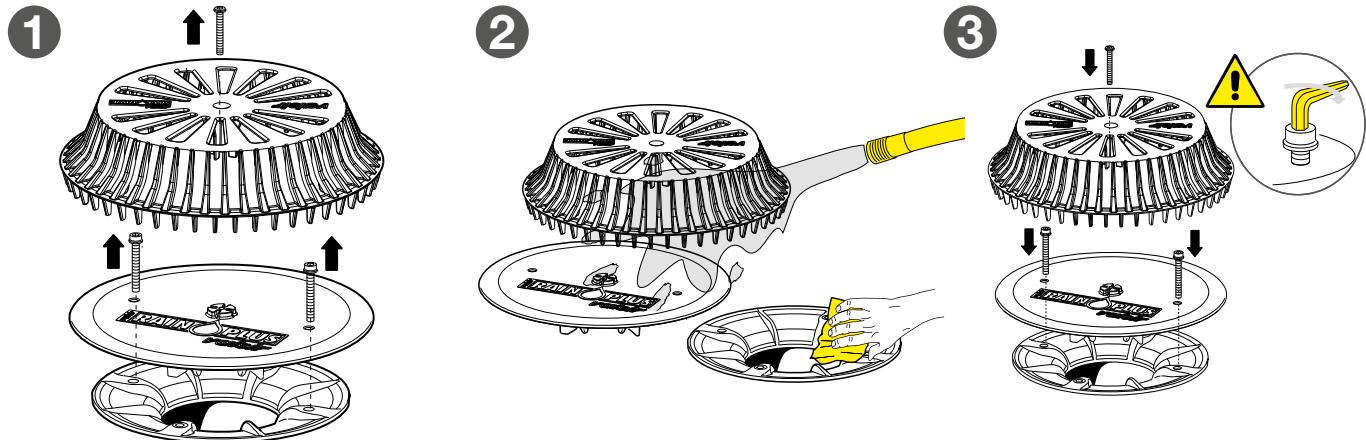

VALSIR S.p.A.
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: assistenza@valsir.it

www.valsir.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Slimar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

valsir®
QUALITY FOR PLUMBING